NÚMERO DE CÓDIGO

34001006

DESCRIPCIÓN

1.1 gpf, filtrado, acabado inoxidable cepillado, rosca trasera con conexión de accesorio, descarga única, tope de control integrado, anulación eléctrica, batería con opción de cableado, operado por sensor

DETALLES

- Volumen de Descarga: (4.20 Lpf)
- Tipo de Energía: Batería con opción de cableado
- Válvula: Émbolo
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-Rojo
- Tipo de Mueble de Baño: inodoro
- Conexión del Accesorio: Espátula trasera

CARACTERÍSTICAS

- El fluxómetro TruFlush proporciona un volumen de descarga preciso
- Cuerpo de válvula de latón rugoso de alta resistencia
- El sensor de infrarrojos alimentado por batería proporciona una activación con manos libres
- Placa de pared antivandálica con botón de anulación electrónico
- Conjunto de pistón reemplazable accesible a través de la placa de la pared frontal
- El manguito de cierre oculto ajusta la velocidad de flujo
- No disponible en EE. UU. ni Canadá
- El cuerpo de la válvula, la tapa, el cordal y el tope de control deberán cumplir con la clasificación ASTM de aleaciones para latón semirrojo

VIDEOS

Ver Videos



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(ADA Compliant, cUPC Green Certified (Requires use of listed vacuum breaker that complies with ASSE 1001), HPD, EPA WaterSense Listed)

DESCARGAS

- Folleto sobre el Fluxómetro TruFlush
- Folleto de acabados especiales (internacional)
- Instrucciones de instalación del sensor TruFlush
- Instrucciones de instalación del sensor TruFlush (español)
- Guía de reparación y mantenimiento del sensor TruFlush

Ver más

NOTAS


Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.
¿Buscar otras variaciones de este producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

GARANTÍA

Ver Información de Garantía

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

PREPARACIÓN

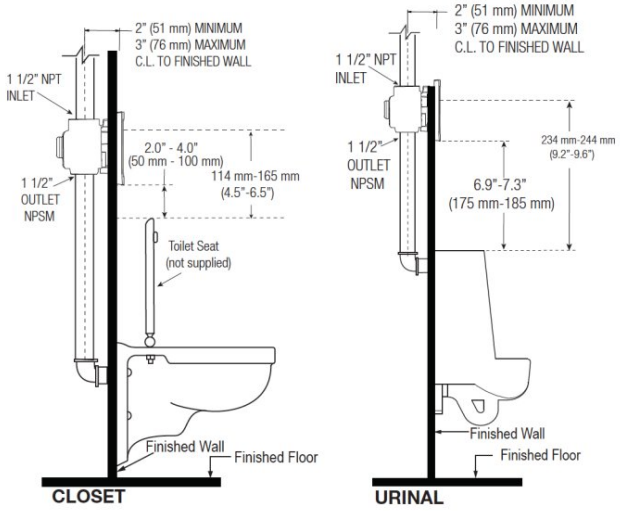

NOTE : Flush Connections shown in dotted lines not included.

